


ROAD THUNDER®

RTS15-44


Wiring Configuration

La Configuración del alambrado, La Configuración del alambrado, Verdrahtende Konfiguration




With coils wired in parallel (Con rollos alambró en la paralela, Avec les bobines télégraphiées dans l'analogie, Mit Windungen hat parallel verdrahtet):

A dual 4Ω speaker will represent a 2Ω load. (Un doble 4Ω orador representará una carga 2Ω, Un double 4Ω haut-parleur représentera un 2Ω chargent, Ein doppelte 4Ω Sprecher beladen eine 2Ω wird vertreten)




With coils wired in series (Con rollos alambró en la serie, Avec les bobines télégraphiées dans le feuilleton, Mit Windungen, die in serie verdrahtet werden):

A dual 4Ω speaker will represent a 8Ω load. (Un doble 4Ω orador representará una carga 8Ω, Un double 4Ω haut-parleur représentera un 8Ω chargent, Ein doppelte 4Ω Sprecher beladen eine 8Ω wird vertreten)

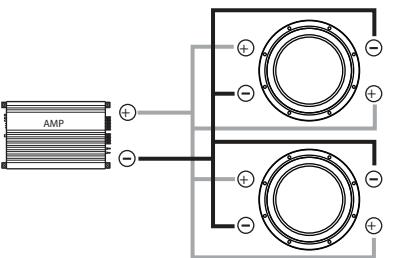


With coils and speakers wired in parallel (Con rollos y oradores alambró en la paralela, Avec les bobines y les haut-parleurs a télégraphiées dans l'analogie, Mit Windungen und Sprecher haben parallel verdrahtet):

Two dual 4Ω speaker will represent a 1Ω load. (Dos doble 4Ω orador representará una carga 1Ω, Deux double 4Ω haut-parleur représentera un 1Ω chargent, Zwei doppelte 4Ω Sprecher wird eine 1Ω last vertreten)

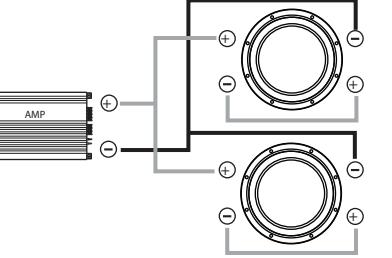


With coils wired in series and speakers wired in parallel (Con rollos y alambró en la serie y oradores alambró en la paralela, Avec les bobines télégraphiées dans le feuilleton et les haut-parleurs a analogie, Mit Windungen, die in serie verdrahtet werden, und Sprecher haben parallel verdrahtet):

Two dual 4Ω speaker will represent a 4Ω load. (Dos doble 4Ω orador representará una carga 4Ω, Deux double 4Ω haut-parleur représentera un 4Ω chargement, Zwei doppelte 4Ω Sprecher wird eine 4Ω last vertreten)

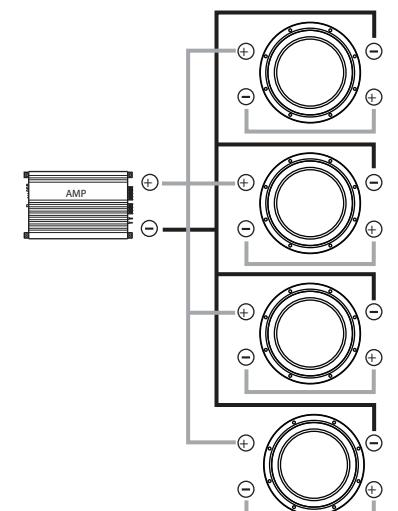

With coils wired in series and speakers wired in parallel (Con rollos alambró en la serie y oradores alambró en paralela, Avec les bobines télégraphiées dans le feuilleton et les haut-parleurs a télégraphie dans l'analogie, Mit Windungen die in serie verdrahtet werden, und Sprecher haben parallel verdrahtet):

Four dual 4Ω speaker will represent a 2Ω load. (Cuatro doble 4Ω orador representará un 2Ω cargar, Quatre double 4Ω haut-parleur représentera un 2Ω chargent, Vier doppelter 4Ω Sprecher beladen eine 2Ω wird vertreten)

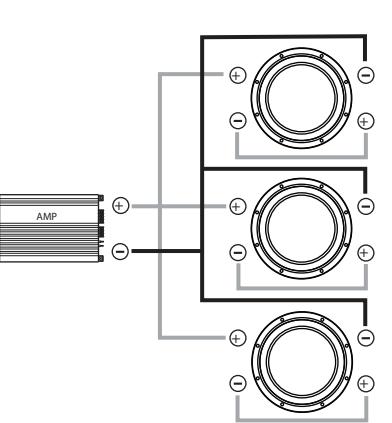

With coils wired in series and speakers wired in parallel (Con rollos alambró en la serie y oradores alambró en paralela, Avec les bobines télégraphiées dans le feuilleton et les haut-parleurs a télégraphié dans l'analogie, Mit Windungen, die in serie verdrahtet werden, und Sprecher haben parallel verdrahtet):




Three dual 4Ω speaker will represent a 2.7Ω load. (Tres doble 4Ω orador representará una carga 2.7Ω, Trois double 4Ω haut-parleur représentera un 2.7Ω chargement, Drei doppelter 4Ω Sprecher wird eine 2.7Ω last vertreten)

MTX
AUDIO

Parameters

Los parámetros, Paramètres, Parameter

Fs: 23.9 Hz
Qms: 6.090
Cms: 0.189 mm/N
Mms: 233.3 g
Rms: 5.763 kg/s
Vas: 6.516 ft³ (184.5 liters)
Xmax: 0.46 in (10.67 mm)
D: 12.875 in (327 mm)
Sd: 130.2 in² (840 cm²)
Vd: 59.88 in³ (0.885 liters)
Qes: 0.648
Re: 2.06 Ω
Bl: 10.55 Tm
Prms: 300 Watts
Qts: 0.586
ηo: 0.375%
SPLO: 87.9 dB
SPL 2.83V/1m: 93.9 dB

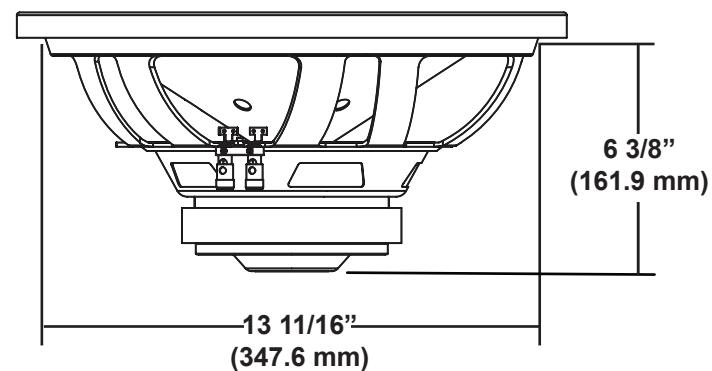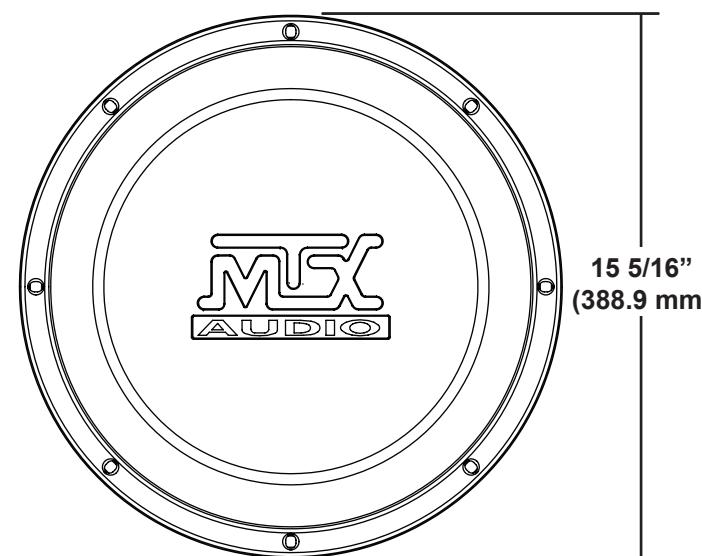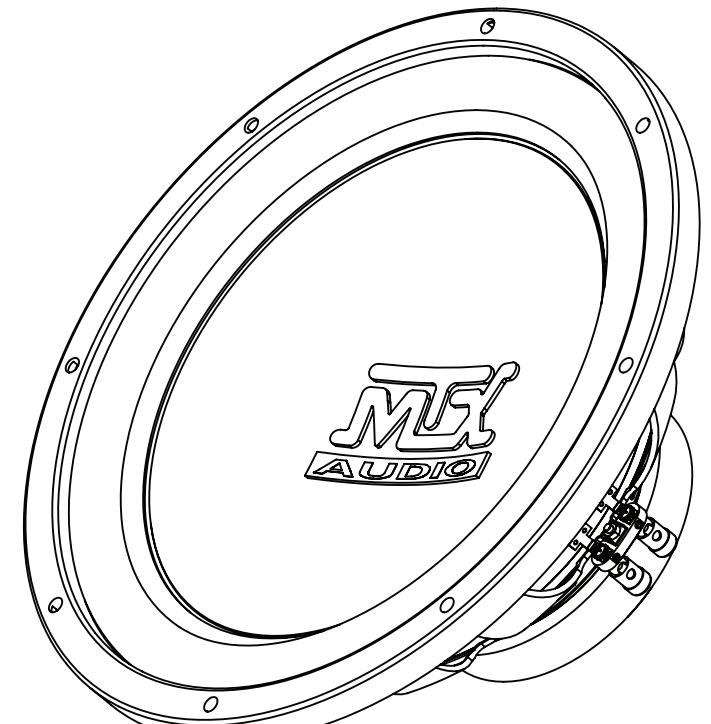

Recommended Power Rating of 150 - 300 Watts RMS

La Potencia nominal recomendada, Le Pouvoir recommandé Evaluant, Empfohlene Kraft Einzuschätzen



ROADTHUNDER®

RTS15-44



Sealed Enclosure

El Cerclo sellado, Clôture scellée, Abgedichtete Einschließung


For the best possible sound quality where space is a premium, MTX recommends using a sealed enclosure. For excellent sound quality with increased output compared to sealed enclosures (3dB or more), MTX recommends using a vented enclosure. All recommended enclosures have been designed and thoroughly tested by MTX.

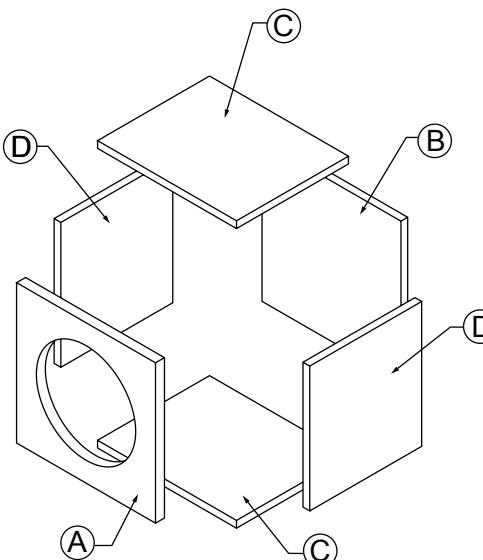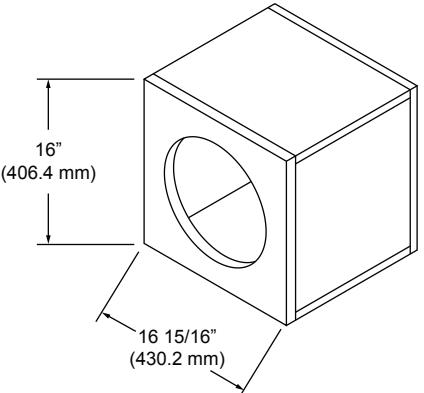


Net Internal Volume: 1.5 ft³

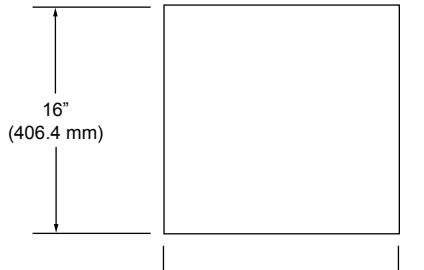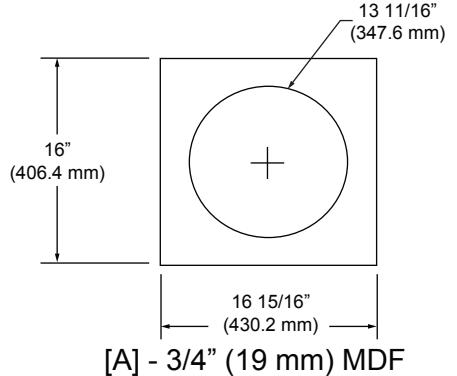

[B] - 3/4" (19 mm) MDF

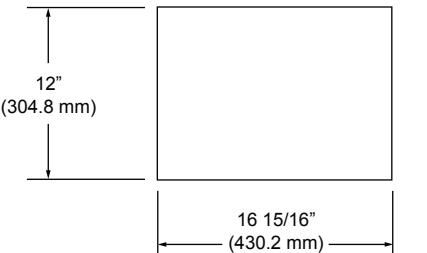


[C] - 3/4" (19 mm) MDF

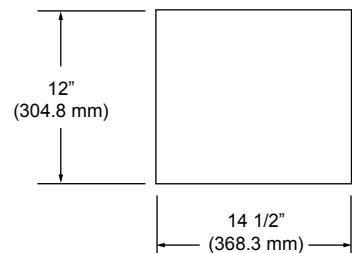


[D] - 3/4" (19 mm) MDF

Parts List


La Lisat de partes, Liste de parties, Ersatzteilliste

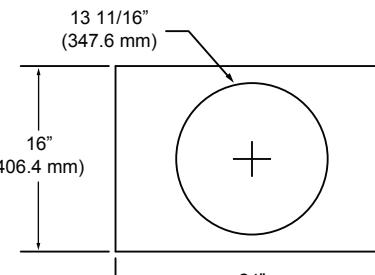


[A] - 3/4" (19 mm) MDF

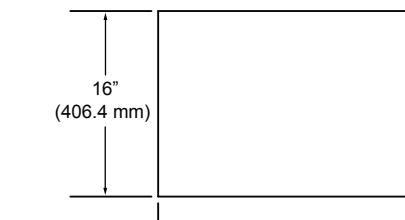


[B] - 3/4" (19 mm) MDF

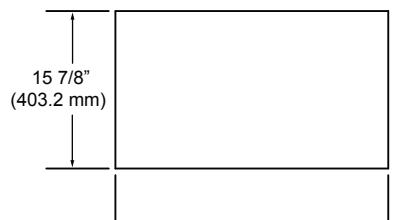


[C] - 3/4" (19 mm) MDF



[D] - 3/4" (19 mm) MDF



[E] - 3/4" (19 mm) MDF

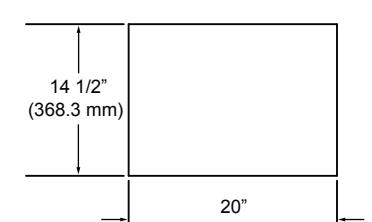

[F] - 3/4" (19 mm) MDF



ROADTHUNDER®

RTS15-44

Vented Enclosure

Descargar Cerco, Clôture donnere vent, Vented Einschließung


For the best possible sound quality where space is a premium, MTX recommends using a sealed enclosure. For excellent sound quality with increased output compared to sealed enclosures (3dB or more), MTX recommends using a vented enclosure. All recommended enclosures have been designed and thoroughly tested by MTX.

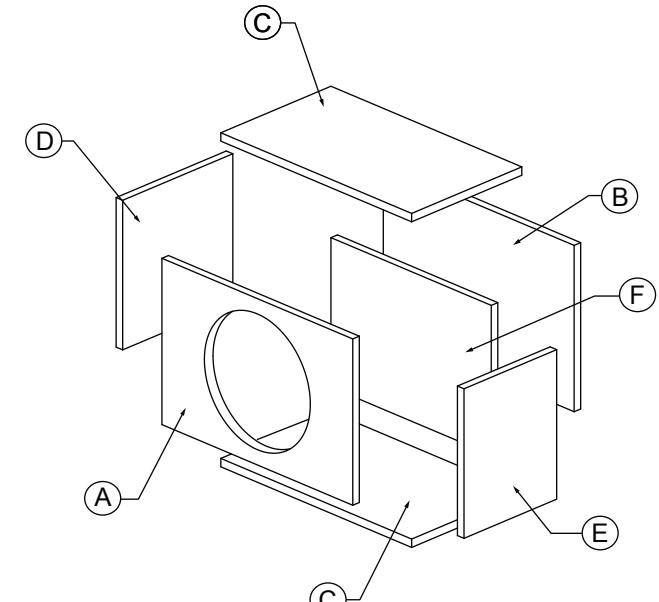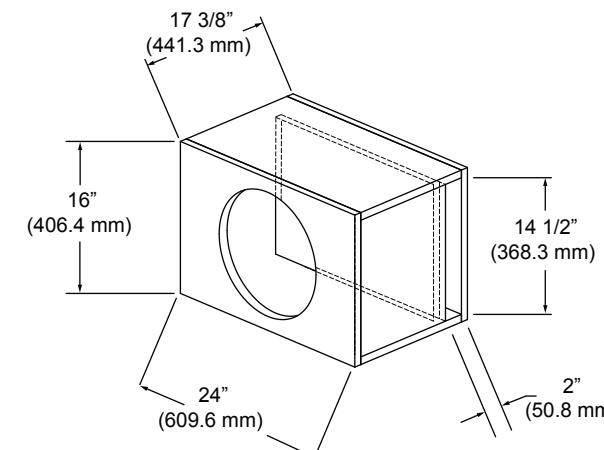


Net Internal Volume: 2.48 ft³

Parts List


La Lisat de partes, Liste de parties, Ersatzteilliste

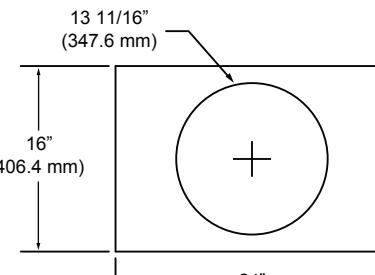


[A] - 3/4" (19 mm) MDF

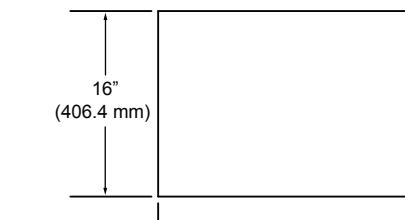


[B] - 3/4" (19 mm) MDF

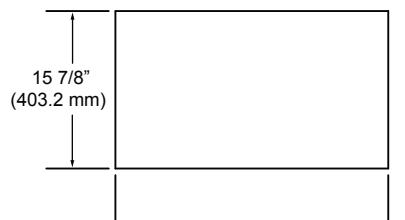


[C] - 3/4" (19 mm) MDF



[D] - 3/4" (19 mm) MDF



[E] - 3/4" (19 mm) MDF

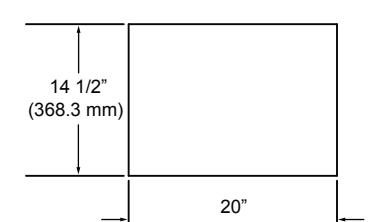

[F] - 3/4" (19 mm) MDF